



VENOM-T7N


ВЧ драйвер

- Описание:**
- 2,9" (7,4см) литой металлический корпус
 - 1,0" (2,54см) высокотемпературная звуковая катушка
 - Титановая диафрагма
 - Неодимовый магнит (N42)
 - Рекомендуемая частота среза кроссовера HP: 8kHz/12dB

Технические характеристики:



Мощность RMS (Ватт) / Power RMS (Watts)
Мощность максимальная (Ватт) / Maximum power (Watts)
Номинальное сопротивление (Ом) / Nominal impedance (Ohm)
Диаметр звуковой катушки / Voice coil diameter
Магнитная система / Magnet grade
Частотный диапазон (Гц) / Frequency response (Hz)
Чувствительность (дБ) / SPL (dB)
Полная глубина L1 (мм) / Overall depth L1 (mm)
Посадочная глубина L1 (мм) / Mounting depth L1 (mm)
Внешний диаметр L2 (мм) / Overall diameter L2 (mm)
Монтажный диаметр L2 (мм) / Mounting diameter L2 (mm)

91
151
4
1" (25,4mm)
Неодим (N42)
2800-22000
103
41,6
35,1
74
58,4



RESPONSE CURVES, 1W/1M

VENOM-T7N

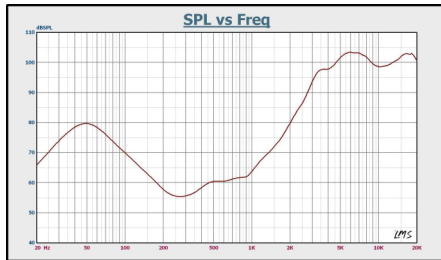

В целях повышения качества продукции технические характеристики изделия и функциональные особенности могут изменяться без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.