



Благодарим Вас за покупку
автомобильной акустической системы
серии **Sound Line**
от компании **Dynamic State Technology**


Компонентная акустика SLB-16CS



Комплектация

Мидвуфер SLB-16CM	2 шт.
Твитер SLB-25T	2 шт.
Монтажные адаптеры для твитера	компл.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Мидвуфер SLB-16CM

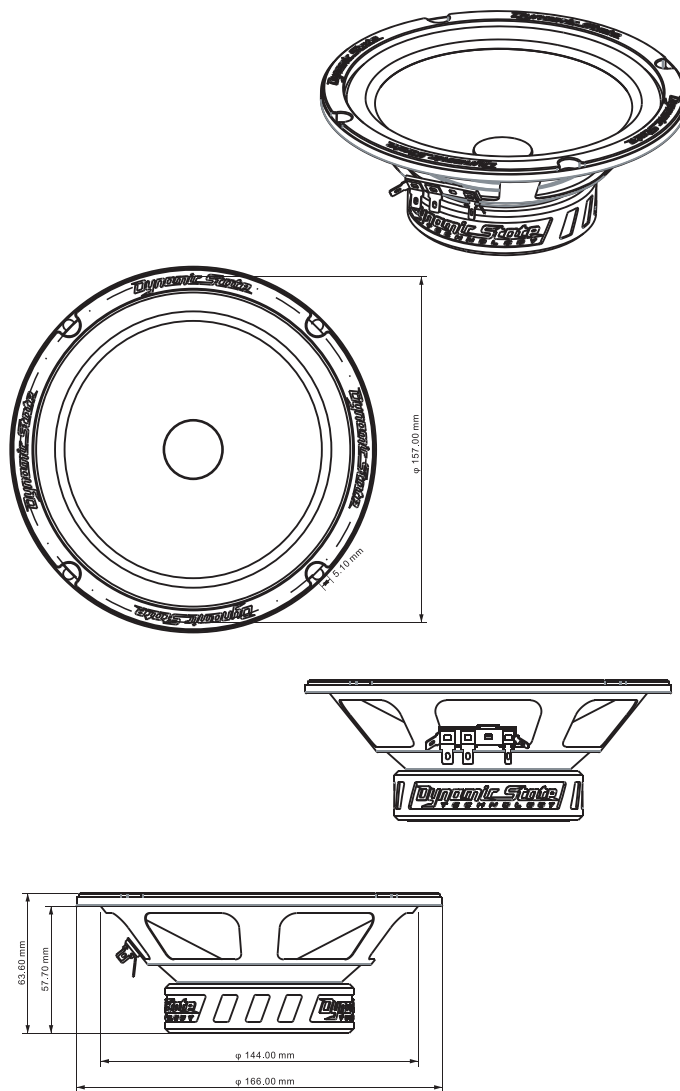


Технические характеристики и параметры Т / С


Номинальное сопротивление	4 Ω	Fs	82 Гц
Мощность RMS / MAX	60 Вт / 120 Вт	Re	3.2 Ω
Чувствительность	92 дБ ± 2 дБ	Mms	8.6 г
Частотный диапазон	70 Гц - 20 кГц	BL	4.0 ТМ
Мидвуфер		Qts	0.75
Частотный диапазон	70 Гц - 15 кГц	Qms	4.97
Чувствительность	91 дБ ± 2 дБ	Qes	0.88
Звуковая катушка	25.9 мм / 1"	Vas	11.9 Л
Материал корзины	Сталь	Sd	138.9 см²
Материал диффузора	Целлюлоза	Xmax	2.25
Эквивалентный радиус диффузора	66 мм	Защитные грили	Нет
Магнит	Феррит		
Монтажная глубина	60 мм / 2.36"		
Монтажный диаметр	146 мм / 5.75"		

Твитер SLB-25T


Адаптер 1

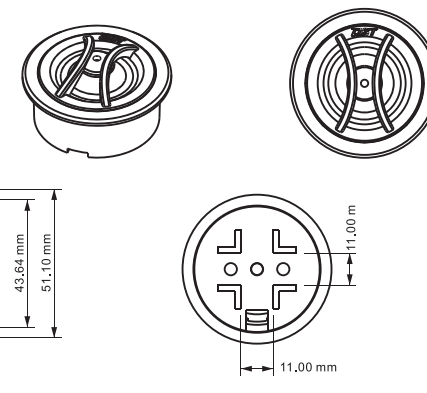


Адаптер 2

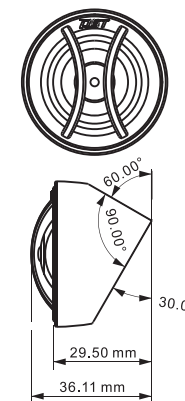


Адаптер 3

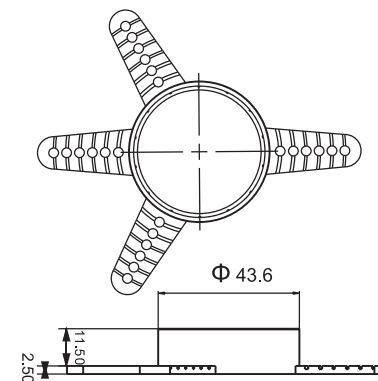


Адаптер 1



Адаптер 2



Адаптер 3



Технические характеристики

Твитер	SLB-25T
Частотный диапазон	2.5 кГц - 20 кГц
Чувствительность	94 дБ ± 2 дБ
Fs	2500 кГц
Re	3.2 Ω
Звуковая катушка	20.4 мм
Диаметр Купола	28 мм
Материал Купола	Шелк
Магнит	Неодимовый

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не злоупотребляйте мощностью и долговременной работой на высокой мощности. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый, неискаженный сигнал, подаваемый на громкоговоритель, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки. Рекомендуемый уровень громкости ГУ не более 80%, чувствительность усилителя не более 50%.